

ACL-10D カセットローダ

■ 概要

- カセットテープ10巻をVTRに自動ローディング
- 上位システムの制御により、順番にローディングおよび排出
- 対応カセット
 - ・ HDCAMシリーズ：L/Sサイズ（サイズの混在不可）
- システム応用例
 - ・ 大量のテープ素材の自動デジタイズシステム
 - ・ 番組サーバーへの自動ファイリングシステム
- ローダーラックに搭載



■ 操作イメージ




■ 対応VTRおよびカセット

対応VTR	カセットサイズ、収容数
HDCAM / HDCAM-SR	Lサイズ または Sサイズ 10巻 HDCAM/HDCAM-SR 異種サイズの混在不可 SサイズはSカセット用ホルダーが必要です。（オプション）

*自動送出運用での使用はできません。

■ システム例（自動デジタイズシステム）

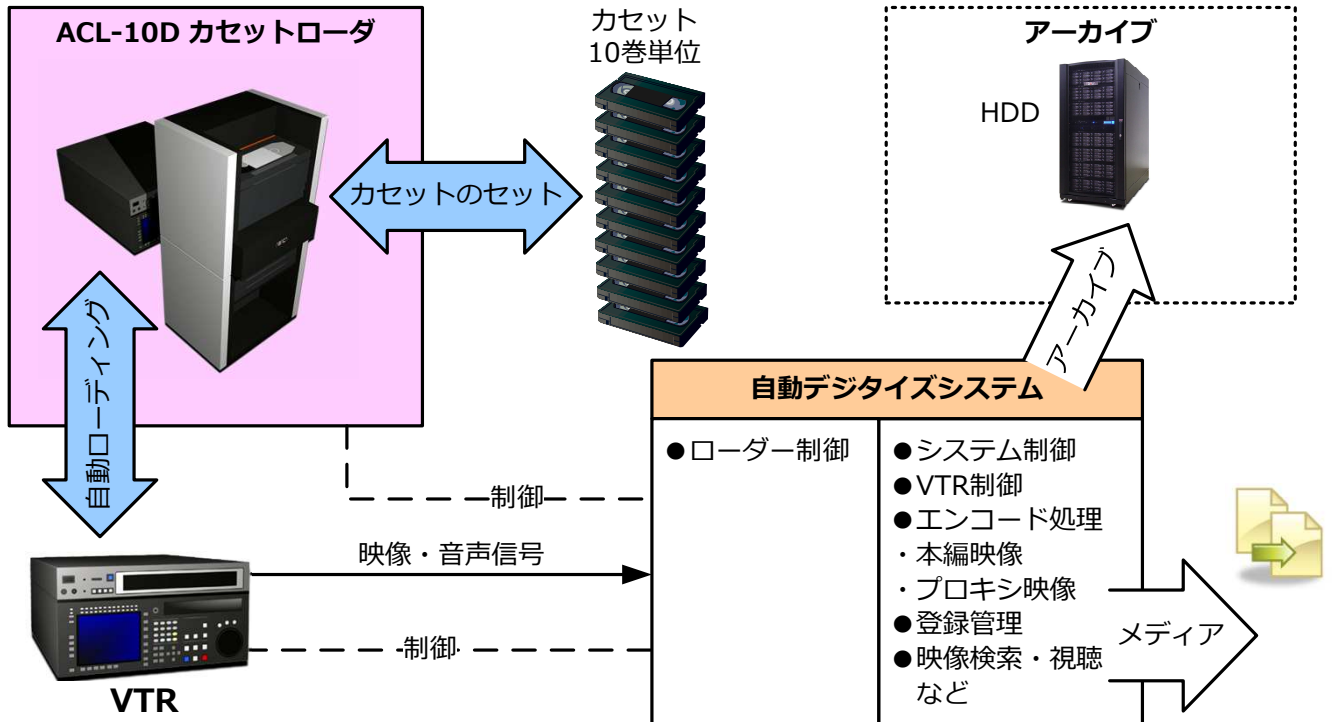

■ 仕様

制御インターフェース	RS-232C
使用条件	連続使用
設置環境	屋内
動作環境	周囲温度：5℃～35℃
外形寸法（mm）	360（W）×550（D）×725（H）突起物含まず
重量	約12kg（本体のみ）
電源電圧	AC100±10%、50/60Hz
消費電力	40VA以下（本体のみ）

■ 構成

標準構成	オプション
ACL-10D 本体	Sサイズカセット用ホルダー
ACL-10D 制御プロトコル	ローダーラックキット



Sカセットホルダー装着イメージ



ローダーラック搭載イメージ