




ハムノイズ除去器〈ハムイーター〉

HumEater®

ASACA HE-89/890

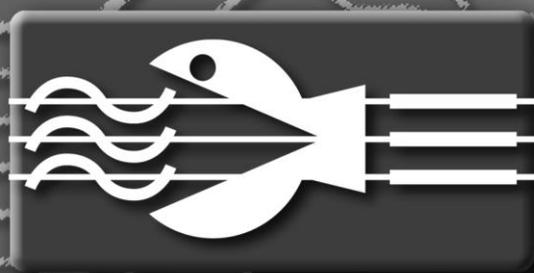

ASACA HE-89
映像信号1回路用



ASACA HE-890
映像信号10回路用

ハムノイズ簡単除去

ハムイーターは、アース電位差によって発生する映像信号*1への誘導ハムやノイズのトラブルを解決します。使用法は実に簡単です。障害のある同軸線に本器を挿入するだけです。

電源は不要、受動回路なので故障はありません。

もちろんDG、DPひずみも全くありません。

DC成分に対しては影響いたしませんので、同軸を介してDC電源供給するカメラシステムでも使用可能です。*2

*1 アナログ信号用です。SDI信号には対応していません。

*2 DC電圧は多少ロスしますのでご注意ください。

<http://www.asaca.co.jp/>

■ ハムイーターシリーズ


HE-89 : 1回路モデル

HE-890 : 10回路ラックマウント

■ 使用例

同軸端局、スタジオ、主調整室、機器室などの相互間や、中継車、VTR車、マイクロ、長いモニターケーブルなどの相互間を接続することによってハムの生じる所。通常、設置はハムノイズの発生している信号の最終段に取り付けます。また直列に設置すればさらにハムノイズ除去効果が上がります。


※アナログ信号用です。SDI信号には対応しておりません。

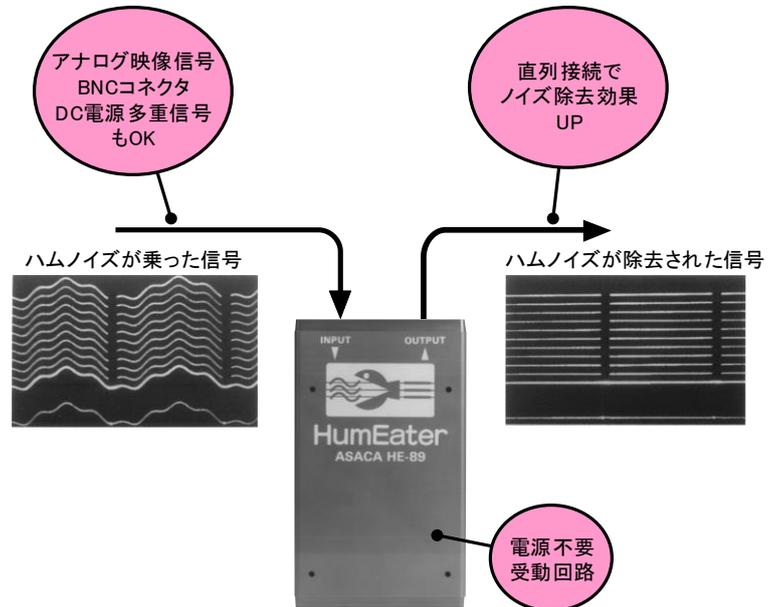

■ 特性


周波数特性 (dB)

周波数	HE-89/890
10MHz	-0.6
20MHz	-1.02
30MHz	-1.25

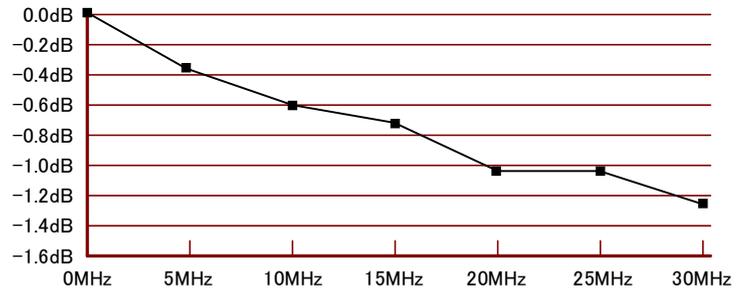

ハム改善率 (dB)

周波数	HE-89/890
10Hz	26.0
50Hz	33.0
100Hz	32.0

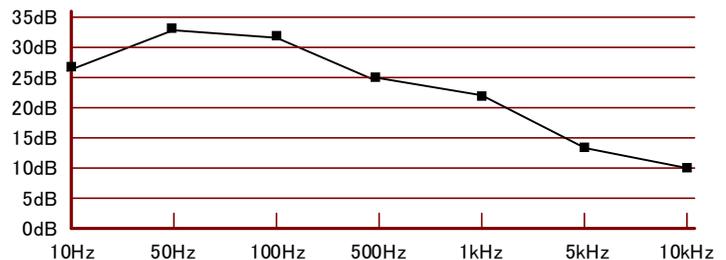

■ 仕様

型名	HE-89	HE-890
インピーダンス/コネクタ	75Ω BNCコネクタ	75Ω BNCコネクタ
回路数	1	10
挿入損	0.2dB以下	0.2dB以下
外形寸法(突起部含まず) (W×D×H mm)	100×55×166	482×384×132.2(EIA) 482×384×149(JIS)
重量(kg)	1.7	26.5

ノイズ除去の効果をご確認いただけるよう、デモ器(HE-89)がございます。
東京営業所までご連絡ください。

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: sales@asaca.co.jp

本社・東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル
製造・物流センター 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-37-8
所沢事業所 〒359-0032 埼玉県所沢市若松町848

Tel:(03)5405-6055 Fax:(03)5405-3955
Tel:(04)2951-2198 Fax:(04)2951-2214
Tel:(04)2009-1092 Fax:(04)2009-1099