




ハムノイズ除去器〈ハムイーター〉

# HumEater®

ASACA HE-89/890



**ASACA HE-89**  
映像信号1回路用

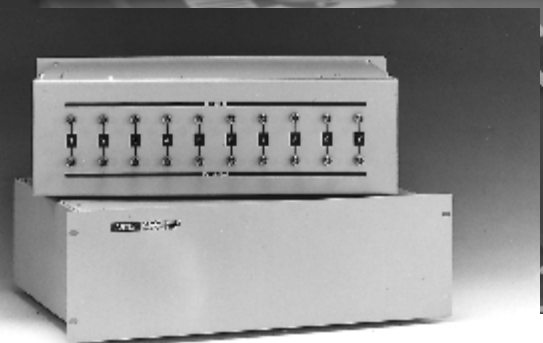

**ASACA HE-890**  
映像信号10回路用

## ハムノイズ簡単除去

ハムイーターは、アース電位差によって発生する映像信号<sup>\*1</sup>への誘導ハムやノイズのトラブルを解決します。使用法は実に簡単です。障害のある同軸線に本器を挿入するだけです。電源は不要、受動回路なので故障はありません。もちろんDG、DPひずみも全くありません。DC成分に対しては影響いたしませんので、同軸を介してDC電源供給するカメラシステムでも使用可能です。<sup>\*2</sup>

\*1 アナログ信号用です。SDI信号には対応していません。

\*2 DC電圧は多少ロスしますのでご注意ください。

<http://www.asaca.co.jp/>

## ■ ハムイーターシリーズ

**HE-89** : 1回路モデル


**HE-890** : 10回路ラックマウント

### ■ 使用例

同軸端局、スタジオ、主調整室、機器室などの相互間や、中継車、VTR車、マイクロ、長いモニターケーブルなどの相互間を接続することによってハムの生じる所。

通常、設置はハムノイズの発生している信号の最終段に取り付けます。また直列に設置すればさらにハムノイズ除去効果が上がります。


※アナログ信号用です。SDI信号には対応していません。

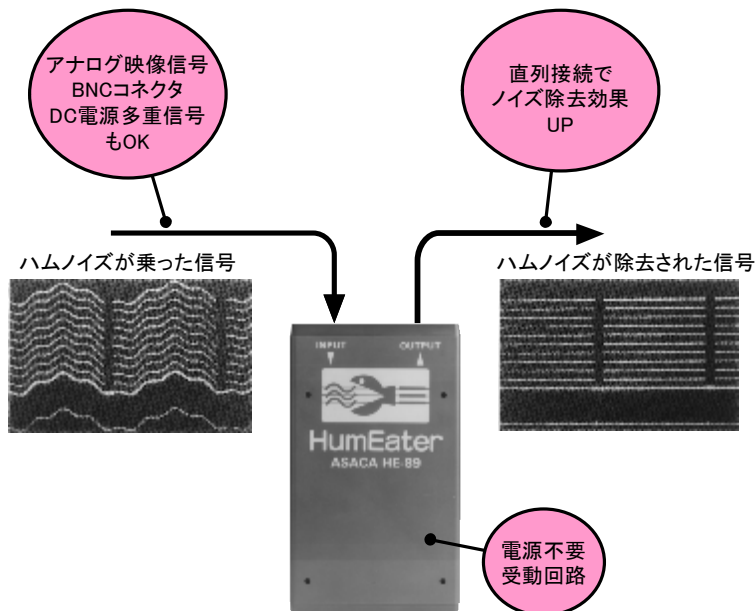

### ■ 特性


周波数特性(dB)

周波数	HE-89/890
10MHz	-0.6
20MHz	-1.02
30MHz	-1.25

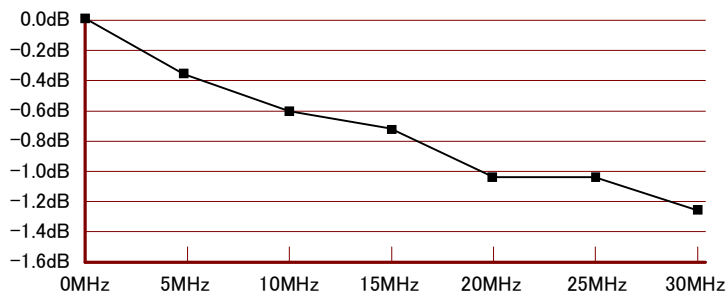

ハム改善率(dB)

周波数	HE-89/890
10Hz	26.0
50Hz	33.0
100Hz	32.0

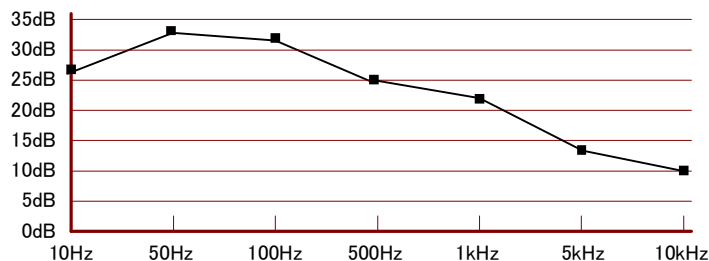

### ■ 仕様

型名	HE-89	HE-890
インピーダンス/コネクタ	75Ω BNCコネクタ	75Ω BNCコネクタ
回路数	1	10
挿入損	0.2dB以下	0.2dB以下
外形寸法(突起部含まず) (W×D×H mm)	100×55×166	482×384×132.2(EIA) 482×384×149(JIS)
重量(kg)	1.7	26.5

ノイズ除去の効果をご確認いただけるよう、デモ器(HE-89)がございます。  
東京または大阪の各営業所までご連絡ください。

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: [sales@asaca.co.jp](mailto:sales@asaca.co.jp)

本社・日野工場 〒191-0065

東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代)

Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004

東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055

Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011

大阪市淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号

Tel:(06)6101-4711

Fax:(06)6101-4710