

AVD-200シリーズ

概要

3G/HD/SD/アナログの各モジュールを搭載するAVD-200シリーズです。

筐体

AVD-200-2 2U筐体 20スロット 2重化電源

AVD-200-1 1U筐体 6スロット 2重化電源



特長

- 軽量、強靱なオールアルミニウムフレーム。振動対策標準装備。
- リファレンス入力、LTC入力を標準装備。
- 2重化電源。電源、各モジュールはホットスワップ対応。
- 電源・FANアラームA/B接点出力、モジュールアラーム接点出力装備。モジュールアラーム接点出力は、モジュールの異常、REFの異常時に出力します。
- 異常時に接点クローズか接点ブレイクかは、出荷時の設定で接点毎に変更できます。標準では異常時にクローズの設定となります。
- コントローラを標準搭載し、SNMPに対応します。


各種モジュール

型名	モジュール名	スロット数
AVD-22-8D	3G/HD/SD-SDI 1入力8分配器	2
AVD-22-4D	3G/HD/SD-SDI 1入力4分配器	1
AVD-23-8A	アナログビデオ 1入力8分配器	2
AVD-23-4A	アナログビデオ 1入力4分配器	1
AVD-24-4D	デジタルオーディオ1入力4分配器	1
AVD-24-8D	デジタルオーディオ1入力8分配器	2
AVD-25-8A	アナログオーディオ1入力8分配器	2
AVD-26	オーディオA/D 8チャンネル	2
AVD-27-4DB	3G/HD/SD-SDI フレームシンクロナイザ	2
AVD-27-4D	3G/HD/SD-SDI フレームシンクロナイザ	1
AVD-28-8D	3G/HD/SD-SDI デジタル音声8系統マルチプレクサ	2
AVD-28-4D	3G/HD/SD-SDI デジタル音声4系統マルチプレクサ	2
AVD-28-8A	3G/HD/SD-SDIアナログ音声8系統マルチプレクサ	2
AVD-29-8D	3G/HD/SD-SDI デジタル音声8系統デマルチプレクサ	2
AVD-29-8A	3G/HD/SD-SDI アナログ音声8系統デマルチプレクサ	2
AVD-221	HD/SDダウンコンバータ	1
AVD-222	SD/HDアップコンバータ	1
AVD-223	3G/HD-SDIタイムロゴジェネレータ	2
AVD-223-C	タイムロゴコントローラ	2
AVD-224-L	3G/HD/SD-SDI シグナルジェネレータ LTC出力対応	2
AVD-224	3G/HD/SD-SDI シグナルジェネレータ	1

主な仕様

使用条件	連続使用	
動作環境		
周囲温度	0℃～40℃	
周囲湿度	20 %～85 % (結露無きこと)	
設置環境	室内	
電源	AC 100V～240V ± 10% 50/60Hz	
外形寸法	440(W)×88(H)×400(D)mm	440(W)×44(H)×400(D)mm
最大消費電力	300W	100W
質量	5.7kg	T.B.D
付属品	ACケーブル×2	
スロット数	20スロット	6スロット

2U筐体外観図

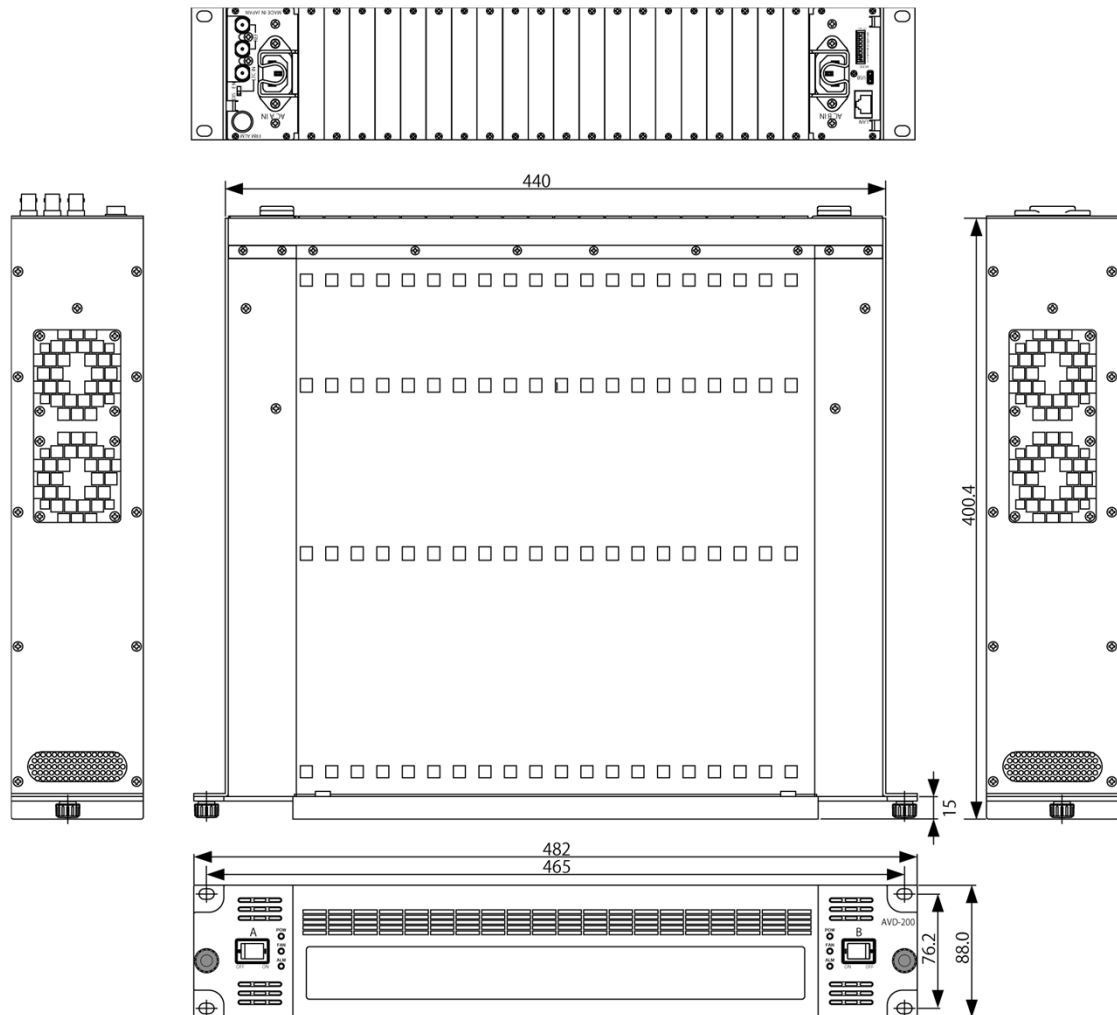

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail : sales@asaca.co.jp

本社・日野工場
東京営業所
大阪営業所
筑波R&Dセンタ

〒191-0065
〒105-0004
〒532-0011
〒315-0022

東京都日野市旭が丘3-2-28
東京都港区新橋4-6-8芝産業ビル
大阪市淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号
茨城県石岡市行里川1-3

Tel: 042-583-1211
Tel: 03-5405-6055
Tel: 06-6101-4711
Tel: 0299-23-9290

Fax: 042-586-9000
Fax: 03-5405-3955
Fax: 06-6101-4710
Fax: 0299-24-0781