

# ASR-80H HDステップバックレコーダ

本装置は、2系統のHDTV信号を同時録画可能なステップバックレコーダです。

2系統(CH1/CH2)のHD-SDI映像信号は、常時キャッシュメモリ(DDR2 DIMM)に録画されています。外部から制御(REC コマンド)を受けた場合、その時点から一定時間遡って、キャッシュメモリ内の録画データを、SSD(ソリッドステートドライブ)に転送・記録します。さらに続けて、指定された時間までSSDへの録画を行います。

日付・時刻情報は、録画映像と同時にSSDへ書き込まれ、「CLIP」として管理されます。

キャッシュメモリ⇒SSDの2段構成となっており、SSDの書換え寿命による制約がありません。

n HDTV(SMPTE 292M 1080i/59.94Hz)対応。

n ステップバック時間は、15/20秒(80HA)、15/30秒(80HB)から選択設定

n RECコマンドを受けてからの録画時間は、15/30/60/120秒から選択設定

n 録画中、新たにRECコマンドを受けた場合は、録画時間を延長

n 2系統(CH1/CH2)の同時録画または再生

n キャッシュメモリ録画中でも収録済みCLIPのCH1/CH2を同時再生可能

n 2種類の録画モードモデルを選択可能(工場出荷時)

l AHR-80HA 4:2:2 8bit 非圧縮 録画時間 約15分 エンベデット音声(1~8ch)

l ASR-80HB 4:2:2 8bit 1/2圧縮 録画時間 約30分 エンベデット音声(1~4ch)

n 内部時計の補正は、秒パルス


n 遠隔リモートシステムの構築可能な、制御ポートを拡張

n 日付・時刻情報を出力映像にスーパーインポーズ(ON/OFF可能)


n 19インチラック高さ1U筐体。電源は2重化運用中でも保守・交換可能

n 記録媒体は駆動系を持たないため、信頼性・保守性に優れます

## ASR-81H 本体前面/背面(拡張リモートオプション付)

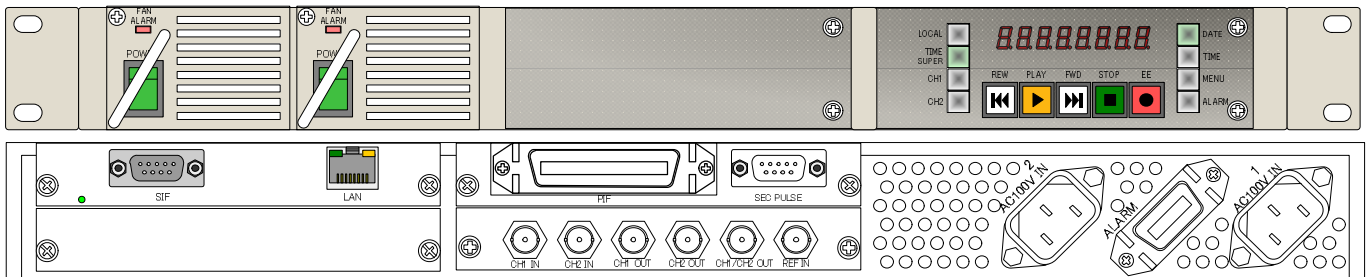

## ASR-81RR2 リモコン

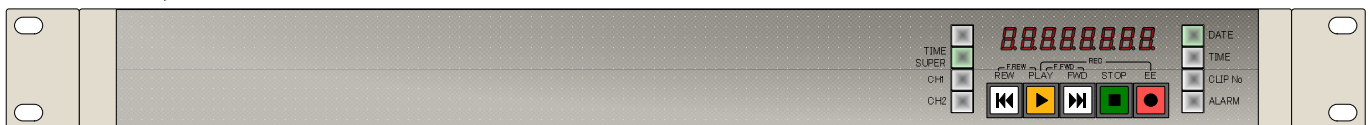

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: [sales@asaca.co.jp](mailto:sales@asaca.co.jp)

本社 日野工場 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代)

Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055

Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号

Tel:(06)6101-4711

Fax:(06)6101-4710