

# ASR-81H HDステップバックレコーダ

本装置は、2系統のHDTV信号を同時録画可能なステップバックレコーダです。

2系統(CH1/CH2)のHD-SDI映像信号は、常時キャッシュメモリ(DDR2 DIMM)に録画されています。外部から制御(REC コマンド)を受けた場合、その時点から一定時間遡って、キャッシュメモリ内の録画データを、SSD(ソリッドステートドライブ)に転送・記録します。

日付・時刻情報は、録画映像と同時にSSDへ書き込まれ、「CLIP」として管理されます。

キャッシュメモリ⇒SSDの2段構成となっており、SSDの書換え寿命による制約がありません。


- n HDTV(BTA S-004B 1080i/59.94Hz)対応。音声エンベディッド(1~4ch)
- n ステップバック時間は、15/30秒から選択設定
- n RECコマンドを受けてからの録画時間は、30/60/120/240秒から選択設定
- n 録画中、新たにRECコマンドを受けた場合は、録画時間を延長
- n 2系統(CH1/CH2)の同時録画および再生
- n 録画中CLIPの追っかけ再生可能 \*1
- n 録画済CLIPをループ再生可能 \*2\*3
- n 録画時間:各系統約30分(4:2:2 8bit 1/2圧縮)
- n 内部時計の補正は、秒パルス
- n 遠隔リモートシステムの構築可能な、LAN制御ポートの拡張オプションを用意
- n 日付・時刻情報を出力映像にスーパーインポーズ(ON/OFF可能)
- n 19インチラック高さ1U筐体。電源は2重化運用中でも保守・交換可能
- n 記録媒体は駆動系を持たないため、信頼性・保守性に優れます

\*1 録画開始後、約10秒後から追っかけ再生が可能です


\*2 ループ点はCLIPの最後の映像で5秒程度フリーズ映像が表示されます

\*3 ループ再生は外部シリアル制御オプション時の機能になります

## ASR-81H 本体前面/背面(拡張リモートオプション付)

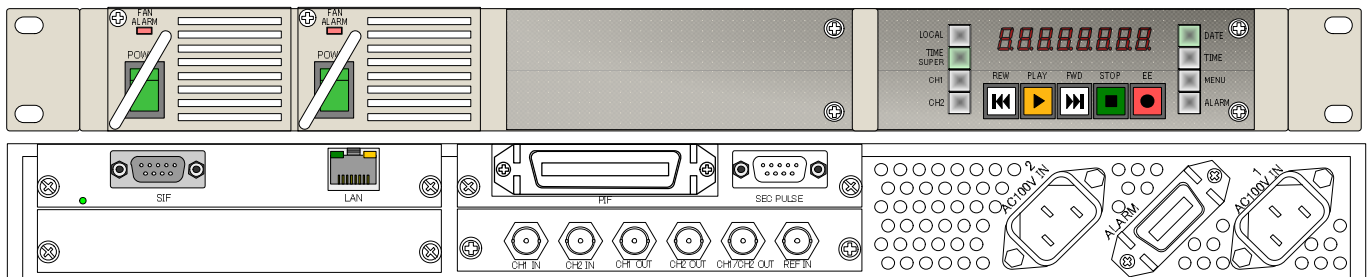

## ASR-81RR1 リモコン

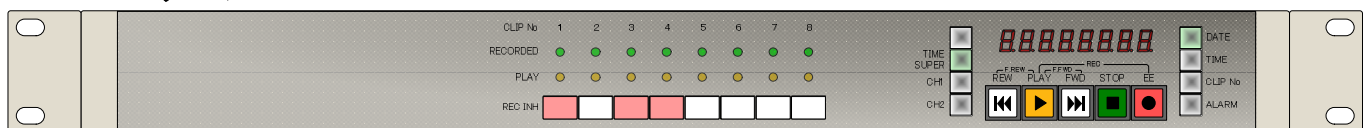

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: [sales@asaca.co.jp](mailto:sales@asaca.co.jp)

本社 日野工場 〒191-0065

東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代)

Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004

東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055

Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011

大阪市淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号

Tel:(06)6101-4711

Fax:(06)6101-4710