


DU-184M ANCデータデコーダ

特長

- ARIB STD-B39で規定の放送局間制御信号を、検出(デコーダ)します。
- HDTV(BTA-S004B 1080i/59.94Hz)とSDTV(SMPTE 259M D1/59.94Hz)の両TV方式に対応。
- 検出データ位置は、ARIB TR-B23に準拠。
- 放送局間制御信号で規定されている誤り訂正符号(ECC)に対応しています。
- 検出結果は、接点により出力されます。
- 検出する制御データは3種類。
 - ・画角モード(カレント映像モード)
 - ・音声モード(カレント音声モード)
 - ・トリガ信号Q1
- 実装する筐体により電源は2重化に対応し、前面からプラグイン方式で交換も可能です。

背面

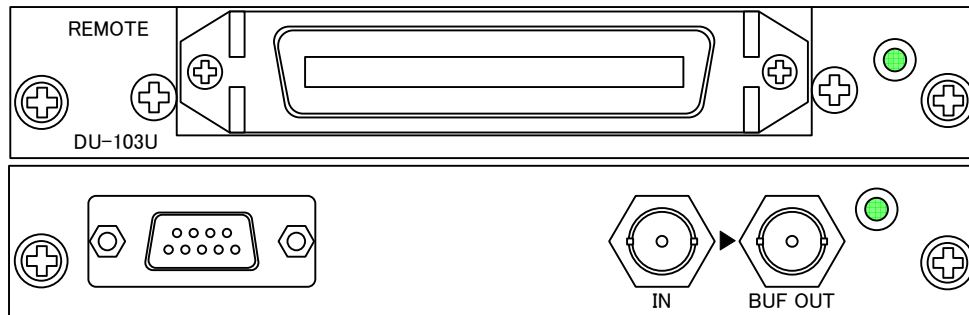

仕様

- 映像信号入力 HD/SD-SDI 1系統 BNC アクティブスルー出力
- 表示遅延 10mSEC以内(放送局間制御信号の変化から、タリ出力切り替えまで)
- 動作環境 5°C~40°C 連続運転 室内

実装筐体

| 型名 | 実装可能台数 | 2重化電源 | 備考 |
|--------|--------|-------|------------------|
| DU-100 | 8台 | ○ | 3U+1U FAN ラックサイズ |
| DU-40 | 2台 | ○ | 1Uラックサイズ |
| DU-20 | 1台 | × | 1Uハーフラックサイズ |