


# DU-185M ANCデータエンコーダ

- ARIB STD-B39で規定されている、放送局間制御信号をSDI信号に多重する装置
- HDTV(BTA S004B 1080i/59.94Hz)とSDTV(SMPTE 259M D1/59.94Hz)の両TV方式に対応。
- 多重する放送局間制御信号は、RS-232Cで自由に設定が可能。映像モード、音声モード、トリガ信号は、簡単なメニューから設定する機能があります。
- 以下の3種類についてはパラレルリモートにより制御することが可能です。
  - カレント映像モード
  - カレント音声モード
  - Q1シグナル(Q1カウントダウン連動)
- ARIB STD-B39のオプション規定の、誤り訂正パリティワード=RS(254,248)を計算・付加も可能。

背面

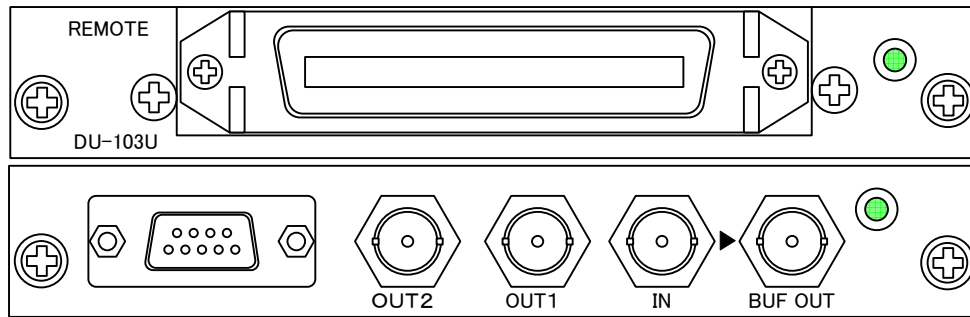

## ■ 仕様

- 映像信号入力      HD/SD-SDI    1系統   BNC   アクティブスルー出力
- 映像遅延            HDTV: 約1.4  $\mu$  SEC
- 動作環境            5°C~40°C   連続運転   室内

## ■ 実装筐体

型名	実装可能台数	2重化電源	備考
DU-100	8台	○	3U+1U FAN ラックサイズ
DU-40	2台	○	1Uラックサイズ
DU-20	1台	×	1Uハーフラックサイズ