


DUX-200シリーズ

■ 概要

12G-SDI対応、4K対応機能などを持つ各種モジュールをDUX筐体に内蔵。筐体は用途や系統数に応じて下記4種から選択。

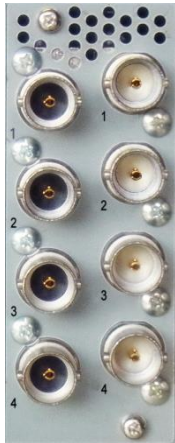

■ DUX筐体

- FRX-23F 2Uフル筐体 10モジュール搭載可能
- FRX-12F 1Uフル筐体 3モジュール搭載可能
- FRX-12H 1Uハーフ筐体 1モジュール搭載可能
- FRX-12D 1Uハーフ筐体 1モジュール搭載可能 (DC12V電源)



FRX-23F筐体 前面

- DUX-20 12G/3G-SDI (2SI, Level-A) 変換器
- DUX-20B 12G/3G-SDI (2SI/SQD, Level-A/B) 変換器
- DUX-21 12G/3G/HD/SD-SDI分配器

- DUX-205 4K/HDダウンコンバータ
- DUX-206 HD/4Kアップコンバータ
- DUX-210 HDR/SDRコンバータ
- DUX-211 HD静止画ファイル
- DUX-212 HD静止画ファイル/DSK
- DUX-214 4K/HDロゴ・テスト信号発生器
- DUX-217 4K/HD/SD音声マルチプレクサ
- DUX-218 4K/HD/SD音声デマルチプレクサ
- DUX-219 4K/HDビデオタイマ

主な仕様

共通仕様	
リファレンス入力	525BB/525BB (10field ID) /3値SYNC 1系統ループスルー BNC 75Ω
ポート	LANポート、シリアルポート、アラーム/パラレルポート
FRX-22F	
構造	2U棚
サイズ	430mm(W)×88mm(H)×450mm(D)
構成	FRX-23F 2Uフル筐体×1 (二重化電源)
	UXC001 コントロールモジュール×1
	オプションモジュール共用スロット×10
電源	AC100V~240V±10% (50Hz/60Hz)
消費電力	最大350VA
使用条件	5℃~40℃

<背面イメージ>

- FRX-23F 2Uフル筐体 搭載可能数 10モジュール



- FRX-12F 1Uフル筐体 搭載可能数 3モジュール



- FRX-12H 1Uハーフ筐体 搭載可能数 1モジュール ○FRX-12D 1Uハーフ筐体 (DC12V電源)

