

DUX-20B/DUX-20 12G/3G-SDI 変換器

- DUX-20B と DUX-20 の2つのモデル
- 12G-SDI⇔3G Quad Linkの相互変換
- 12G-SDI 4分配出力
- 4K 3840×2160、4096×2160に対応
- 1入力4分配出力機能
- 3G Quad Link 構造変換機能(DUX-20B)



DUX-20B/DUX-20 背面

■ DUX-20B 入出力対応表

IN \ OUT	12G-SDI TYPE I	3G-quad 2SI Level-A	3G-quad 2SI Level-B	3G-quad SQD Level-A	3G-quad SQD Level-B	HD-quad	HD-SDI Single
12G-SDI TYPE I	4分配	○	○	○	○	—	—
3G-quad 2SI Level-A	○	バイパス	○	○	○	—	—
3G-quad 2SI Level-B	○	○	バイパス	○	○	—	—
3G-quad SQD Level-A	○	○	○	バイパス	○	—	—
3G-quad SQD Level-B	○	○	○	○	バイパス	—	—
HD-quad	—	—	—	—	—	バイパス	—
HD-SDI Single	—	—	—	—	—	—	4分配

○:対応 —:非対応



■ DUX-20 入出力対応表

IN \ OUT	12G-SDI TYPE I	3G-quad 2SI Level-A	3G-quad 2SI Level-B	3G-quad SQD Level-A	3G-quad SQD Level-B	HD-quad	3G-SDI Single	HD-SDI Single	SD-SDI Single
12G-SDI TYPE I	4分配	○	—	—	—	—	—	—	—
3G-quad 2SI Level-A	○	バイパス	—	—	—	—	—	—	—
3G-quad 2SI Level-B	—	—	バイパス	—	—	—	—	—	—
3G-quad SQD Level-A	—	—	—	バイパス	—	—	—	—	—
3G-quad SQD Level-B	—	—	—	—	バイパス	—	—	—	—
HD-quad	—	—	—	—	—	バイパス	—	—	—
3G-SDI Single	—	—	—	—	—	—	4分配	—	—
HD-SDI Single	—	—	—	—	—	—	—	4分配	—
SD-SDI Single	—	—	—	—	—	—	—	—	4分配

○:対応 —:非対応


DUX-21 12G/3G/HD/SD-SDI分配器

- 12G/3G/HD/SD-SDI 1入力4分配出力
- 4K 3840×2160、4096×2160に対応
- リクロック出力

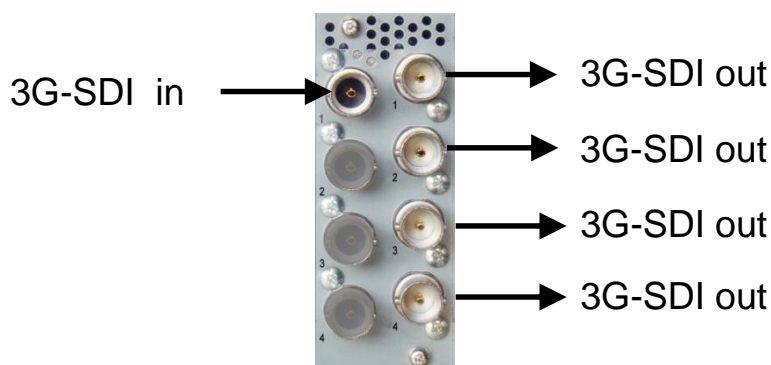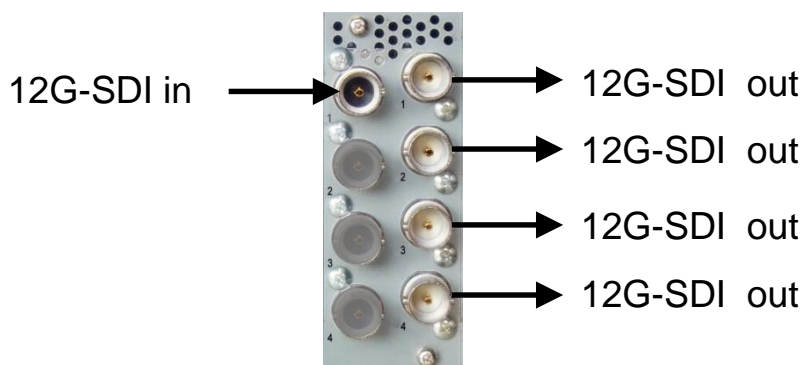

DUX-21 背面

■ Single link distribution mode

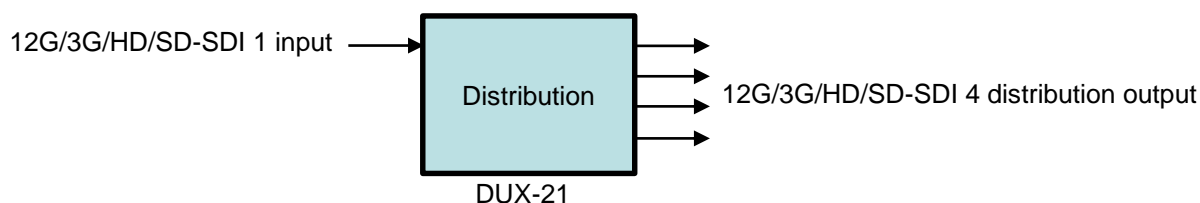

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail : sales@asaca.co.jp

本社・日野工場
東京営業所
大阪営業所
筑波R&Dセンタ

〒191-0065
〒105-0004
〒532-0011
〒315-0022

東京都日野市旭が丘3-2-28
東京都港区新橋4-6-8芝産業ビル
大阪府淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号
茨城県石岡市行里川1-3

Tel: 042-583-1211
Tel: 03-5405-6055
Tel: 06-6101-4711
Tel: 0299-23-9290

Fax: 042-586-9000
Fax: 03-5405-3955
Fax: 06-6101-4710
Fax: 0299-24-0781