

# DUX-211 HD静止画ファイル

## ■ 概要

DUXシリーズは、用途に応じてモジュールセット、ソフトウェア機能パッケージを選択して、各種機能を実現する多機能周辺機器です。実装スペース、必要系統数に応じて、1Uハーフサイズ、1Uフルサイズ、2Uフルサイズ筐体を選択することが可能で、拡張性に優れ、さまざまな機能を1つの筐体で実現することを可能とした製品群です。

DUX-211は、内部記録Fill/Key素材と外部Fill/Key入力を組み合わせたアップストリーム機能付静止画ファイル装置です。設定により、2系統出力か1系統出力の2種類の運用が可能です。


- ① 1系統出力（NEXTあり）
- ② 2系統出力（NEXTなし）

## ■ 特長


- HDTV映像信号に対応
- 1モジュールにつき静止画2系統送出手が可能。
- Fill・Key送出手が可能。
- 内蔵のスーパー2枚と外部スーパーのトリプルスーパーが可能。
- 収録は、ベースバンドの他、専用ソフトウェアによる各種汎用画像ファイル転送が可能。
- スーパー表示位置調整機能
- 20枚×20ページ=400枚のFill/Key静止画が保存可能。
- ページ単位でホットスタンバイ（本体内部にメモリ展開）されます。  
ホットスタンバイされたページの画像ファイルは、ランダム再生が可能です。

## ■ 入出力機能


- Fill・Key送出手タイプ
- ・ 2入力2出力。

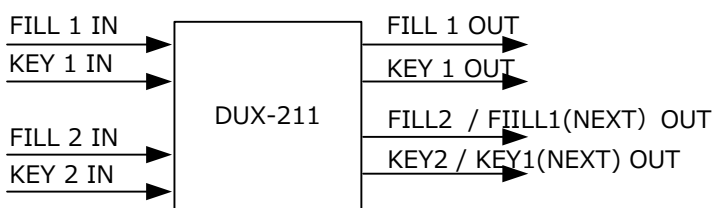

- ・ トリプルスーパー。

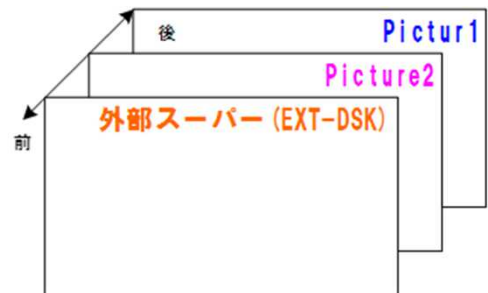

## ■ ファイル転送登録

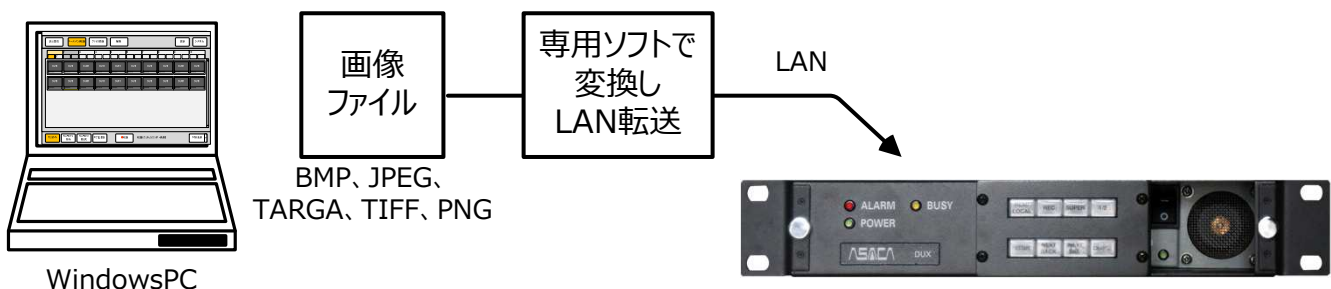

## 仕様

- **SDIビデオ入力**  
HD-SDI×4系統: FILL入力×2系統  
KEY入力×2系統
- **SDIビデオ出力**  
HD-SDI×4系統: FILL出力×2系統  
KEY出力×2系統
- **SDI規格**  
SMPTE 292M
- **SDI信号仕様**  
1080i59.94 YCbCr4:2:2 10bit
- **外部同期入力**  
NTSCブラックバースト(B.B.)  
または HDTV 3値SYNC
- **一般仕様**  
使用条件 連続使用  
周囲温度 5℃~40℃  
温度勾配 15℃/hour  
周囲湿度 20%~90%(R.H.) 結露無き事  
電源入力 100~240V 50/60Hz
- **素材**  
静止画、ロール (連番静止画)
- **ファイルデータ方式**  
JPEG DCT Baseline System  
YCbCr4:2:2
- **記録容量**  
静止画 20枚×20ページ (400枚)
- **制御**  
LAN 10/100BASE-T RJ-45 1系統  
シリアル RS-232C D-SUB9pin 1系統  
リモコン専用I/F 2系統  
パラレル 1系統
- **動作レスポンス**  
スタンバイ 静止画: 1sec以内
- **切替効果**  
カット、フェード

## 外観図

1Uハーフ筐体




1Uフル筐体 2式実装例




## リモートコントローラ

- 卓上型リモコン

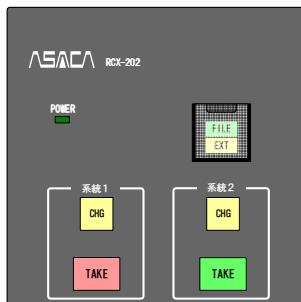

- PCソフトウェア (標準添付)

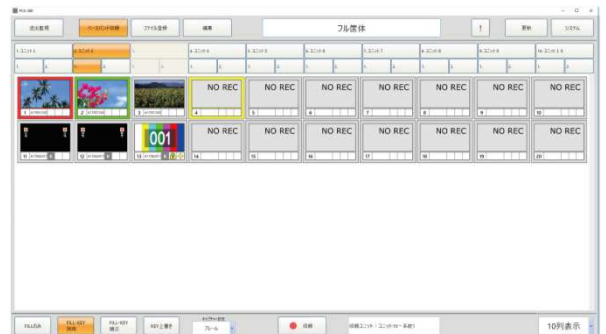

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: [sales@asaca.co.jp](mailto:sales@asaca.co.jp)

本社・日野工場 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代)

Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055

Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号

Tel:(06)6101-4711

Fax:(06)6101-4710